

Firmware installieren galneoscreen V2 + V3




Hinweis:

- Es darf kein Proxy (Netzwerkeinstellung) aktiviert sein, so dass eine reibungslose Kommunikation mit dem Server möglich ist!
- Alternativ können Sie sich auch mit einem freien WLAN verbinden (z.B. Smartphone-Hotspot).
- Da das Update als RAW-Update läuft, sind alle vorher getätigten Einstellungen weg, d.h. es muss an jedem galneoscreen einmalig alles angepasst werden.

Durchführung:

- Die geladene Datei, speichern Sie bitte auf einem leeren USB-Stick (USB-Stick kleiner als 16 GB, auf FAT 32 und auf 8192 Bytes)
- Gerät am ON/OFF-Hauptschalter (hinten am Gerät) ausschalten und den USB-Stick seitlich, NICHT vorne, in einen USB-Port stecken.

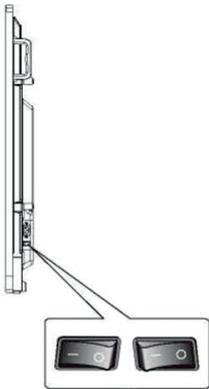


- Die „Ein-/Ausschalt-Taste“ vorne gedrückt halten und dabei den galneoscreen wieder am ON/OFF-Hauptschalter (hinten am Gerät) einschalten und die Ein-/Ausschalt-Taste vorne solange gedrückt halten bis die LED rot blinkt.



- Wenn das Update fertig ist, startet der Screen entweder von selbst neu oder muss manuell gestartet werden.
- Dieser Startvorgang dauert deutlich länger als Sie es gewohnt sind, das ist jedoch normal.
- Der galneoscreen muss nach dem Update einmal aktiviert werden, dazu stellen Sie bitte über das WLAN oder LAN des galneoscreens eine Internetverbindung her.
- Danach sollte nach spätestens einer Minute eine Meldung angezeigt werden, dass die Registrierung erfolgreich durchgeführt wurde.

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen
gerne telefonisch unter **0800 - 6 611 611**
oder unter **support@wende-interaktiv.de**
zur Verfügung.

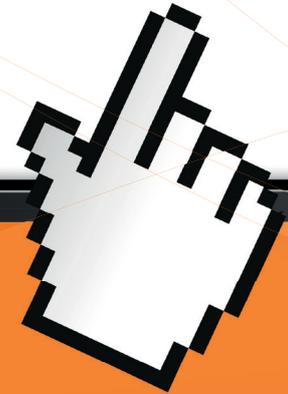

wende. INTERAKTIV 

wende.interaktiv GmbH
Buchenbühler Straße 13
90562 Kalchreuth

www.touch-the-future.de
info@wende-interaktiv.de
+49 (0) 911 / 567 905-0