

Firmware installieren galneoscreen V4



Hinweis:

- Es darf kein Proxy (Netzwerkeinstellung) aktiviert sein, so dass eine reibungslose Kommunikation mit dem Server möglich ist!
- Alternativ können Sie sich auch mit einem freien WLAN verbinden (z.B. Smartphone-Hotspot).
- Da das Update als RAW-Update läuft, sind alle vorher getätigten Einstellungen weg, d.h. es muss an jedem galneoscreen einmalig alles angepasst werden.


Durchführung:

- Die geladene Datei, speichern Sie bitte auf einem leeren USB-Stick (USB-Stick kleiner als 16 GB, auf FAT 32 und auf 8192 Bytes)
- Gerät am ON/OFF-Schalter ausschalten und den USB-Stick seitlich, NICHT vorne, in den USB 2.0-Port stecken.
- Drücken Sie nun den ON/OFF-Schalter und halten diesen gedrückt, bis das grüne Android-Männchen erscheint. Die Taste kann jetzt losgelassen werden.



- Warten Sie nun bis das Update durchgelaufen ist und die Meldung erscheint, dass der Screen neu gestartet werden muss.
- **Ab Update 1.02g können OTA-Updates durchgeführt werden**
- Tippen Sie dafür in der Seitenleiste auf Systemeinstellung ⇒ Über dieses Gerät und anschließend auf Netzwerk-Check-Upgrade und folgen den Anweisungen auf dem Screen.

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen
gerne telefonisch unter **0800 - 6 611 611**
oder unter **support@wende-interaktiv.de**
zur Verfügung.

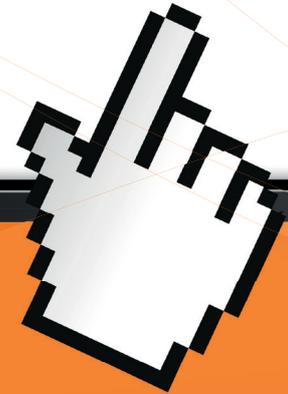

wende. INTERAKTIV 

wende.interaktiv GmbH
Buchenbühler Straße 13
90562 Kalchreuth

www.touch-the-future.de
info@wende-interaktiv.de
+49 (0) 911 / 567 905-0